

IB series

UPS (無停電電源装置)

サーバ系ラックに 1U モデル

ラックマウント型

LAN系ラックに 2U モデル

1kVA

19□□□ × 1U 43mm□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1U
モデル



□□□□□□□□□□□□□□□□ LAN□
□□□□□□□□□□□□□□□□ 450mm

2U
モデル



IB series

UPS(無停電電源装置)

サーバ系ラックに**1U**モデル

LAN系ラックに**2U**モデル

1kVA

- 1Uモデルは、サーバ系ラックに1Uモデルとして設置可能。30mmの厚さを有し、LAN系ラックに2Uモデルとして設置可能。
※ 1Uモデルは、サーバ系ラックに1Uモデルとして設置可能。30mmの厚さを有し、LAN系ラックに2Uモデルとして設置可能。
- 2Uモデルは、LAN系ラックに2Uモデルとして設置可能。450mmの厚さを有し、サーバ系ラックに1Uモデルとして設置可能。
- 1Uモデルは、サーバ系ラックに1Uモデルとして設置可能。30mmの厚さを有し、LAN系ラックに2Uモデルとして設置可能。

1Uモデル 43mm

1Uモデル



IB1000T-ROB1

1Uモデルは、サーバ系ラックに1Uモデルとして設置可能。30mmの厚さを有し、LAN系ラックに2Uモデルとして設置可能。



FULLBACK NetAgent II


LAN 2Uモデル 450mm

2Uモデル



IB1000S-ROB1

2Uモデルは、LAN系ラックに2Uモデルとして設置可能。450mmの厚さを有し、サーバ系ラックに1Uモデルとして設置可能。

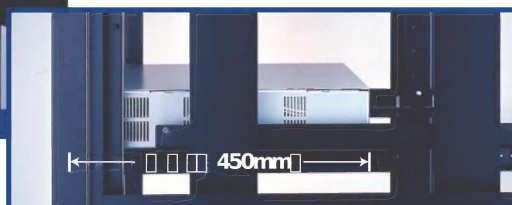


93 ±2




- 80V 144V
- ±2%

1

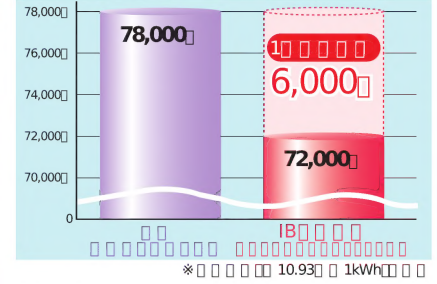

113w

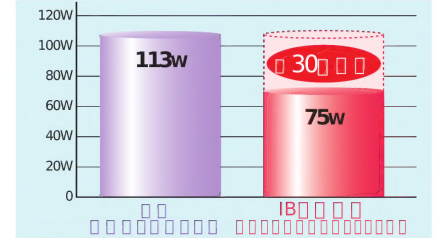

IB 1000T-ROB1

IB 1000T-ROB1 UPS

IB 1000T-ROB1


1U

IB 1000T-ROB1

- IB 1000T-ROB1

IB 1000T-ROB1

5

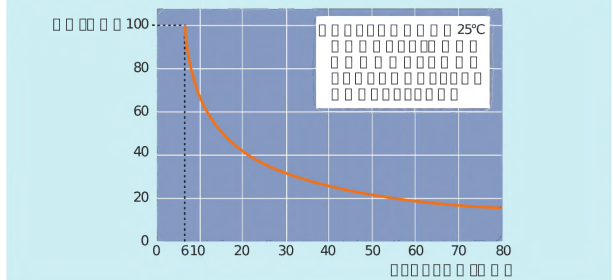


RS232C

Windows UPS

Windows NT, 2000, XP, 2003

UPS	OS	Windows NT	Windows 2000, XP, 2003
IB1000T-ROB1		NOC-19	NOC-19
IB1000S-ROB1		NOC-19	NOC-20

2

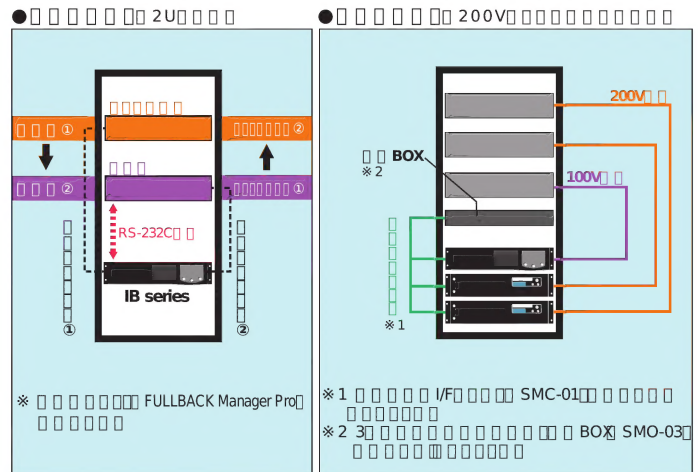

Model	Capacity	Features
SMC-01	IB750-3000	2
SMC-02	IB750-3000	3
SMO-03	IB750-3000	3

T1 UL [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
T2 EIA [] 19[] [] [] [] JIS [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

